ViewSonic™

VEB620 / VEB625
eBook

- User Guide
- Guide de l'utilisateur
- Bedienungsanleitung
- Guida dell'utente
- Guía del usuario
- Gebruikshandleiding
- Guia do usuário
- Käyttöopas
- Kullanıcı kılavuzu
- Οδηγός χρηστών
- 使用手冊(繁中)
- 使用手冊(簡中)

Model No.: VS13392
VS13394

Informação de Copyright

Copyright ViewSonic Corporation, 2010. Todos os direitos reservados.
ViewSonic, o logotipo com três pássaros, OnView, ViewMatch e ViewMeter são marcas comerciais registradas da ViewSonic Corporation.
Isenção de Responsabilidade: A ViewSonic Corporation não se responsabiliza por erros técnicos ou de edição, ou omissões aqui contidas, nem por danos incidentais ou consequenciais resultantes do fornecimento deste material ou do desempenho ou da utilização deste producto.
No interesse do contínuo desenvolvimento do producto, a ViewSonic Corporation se reserva o direito de alterar as especificações deste producto sem notificação prévia. As informações neste documento podem ser alteradas sem prévio aviso.
Nenhuma parte deste documento pode ser copiada, reproduzida ou transmitida por qualquer meio ou para qualquer finalidade, sem permissão prévia por escrito da ViewSonic Corporation.

Para os seus Registros

Nome do Producto:	**VEB620 / VEB625** **ViewSonic eBook**
Número do Modelo:	**VS13392 / VS13394**
Número do Documento:	**VEB620_VEB625_UG_PTG Rev. 1A 03-18-10**
Número de Série:	_____
Data da Compra:	_____

Descarte o produto no final da vida útil

A ViewSonic se preocupa com a preservação do meio ambiente. Descarte este produto corretamente no final de sua vida útil. Por favor, descarte propriamente de acordo com as leis ambientais do seu lugar.

Informações de Conformidade

Declaração FCC

Este dispositivo está de acordo com a parte 15 das Regras FCC. A operação está sujeita às duas seguintes condições: (1) este dispositivo não deverá causar nenhuma interferência prejudicial, e (2) este dispositivo deverá aceitar quaisquer interferências recebidas, inclusive interferências que possam causar operação indesejada.

Esse equipamento foi testado e considerado dentro dos limites de um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das regras da FCC (Comissão Federal de Comunicações - EUA). Estes limites são estabelecidos para fornecer razoável proteção contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Esse equipamento gera, usa e pode irradiar energia de rádio freqüência e se não for instalado e usado de acordo com as instruções, poderá causar interferências prejudiciais em comunicações via rádio. Entretanto, não há garantias de que essa interferência não ocorrerá em uma instalação em particular. Se este equipamento realmente causar interferências prejudiciais à recepção de radio ou televisão, o que pode ser determinado ligando-se e desligando-se o aparelho, o utilizador é estimulado a tentar corrigir esta interferência através de uma ou mais das medidas a seguir:

- Redireccionar ou mudar o local da antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento em uma tomada de um circuito elétrico diferente daquele onde está conectado o receptor.
- Consultar o revendedor ou um técnico experiente em radio/TV.

Aviso: Deve-se tomar cuidado quanto às alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pelo cumprimento das normas, já que poderão vir a anular a permissão do utilizador para operar o equipamento.

Para o Canadá

- Este aparelho digital Classe B está de acordo com a norma canadense ICES-003.
- Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CE Conformidade para Países Europeus

CE O dispositivo é compatível com a Directiva de Compatibilidade Electromagnética 2004/108/EC e com a Directiva de Baixa Voltagem 2006/95/EC.

As informações a seguir são somente para os países membros da UE:

A marca mostrada no lado direito está de acordo com a Diretiva 2002/96/EC (WEEE) para Descarte de Equipamento Eléctrico e Electrônico.

A marca indica a exigência para NÃO descartar o equipamento como rejeito municipal não seleccionado, mas usar os sistemas de retorno e coleta de acordo com as leis locais.

Se as pilhas ou acumuladores incluídos com este equipo levarem o símbolo químico Hg, Cd ou Pb, isso significa que tais produtos contêm um alto índice de metal de mais de 0,0005% de Mercúrio, mais de 0,002% de Cádmio, ou mais de 0,004% de Chumbo.

Declaração de Conformidade RoHS

Este producto foi desenhado e fabricado de acordo com a Diretiva 2002/95/EC do Parlamento Europeu e do Conselho sobre restrição do uso de determinadas substâncias químicas em equipamentos eléctricos e electrônicos (Diretiva RoHS) e deverá estar em conformidade com os valores de concentração máxima publicados pelo Comitê Europeu de Adaptação Técnica (TAC) como mostrado abaixo:

Substância	Concentração Máxima Proposta	Concentração Efectiva
Chumbo (Pb)	0,1%	< 0,1%
Mercúrio (Hg)	0,1%	< 0,1%
Cádmio (Cd)	0,01%	< 0,01%
Cromo Hexavalente (Cr^{6+})	0,1%	< 0,1%
Bifenil Polibrominado (PBB)	0,1%	< 0,1%
Éteres difenil polibromados (PBDE)	0,1%	< 0,1%

Certos componentes de productos, como acima mencionado, estão liberados de acordo com o Anexo da Diretiva RoHS conforme observado abaixo:
Exemplos de componentes liberados:

1. O mercúrio em lâmpadas fluorescentes compactas não excedendo à 5 mg por lâmpada e em outras lâmpadas não mencionadas especificamente na Diretiva Anexo da RoHS.
2. Chumbo em vidros de tubos de raio catódico, componentes electrônicos, tubos fluorescentes e peças de cerâmica electrônica (por exemplo, dispositivos. piezoelectrônicos).
3. Chumbo em soldas de alta temperatura (por exemplo, ligas à base de chumbo contendo 85% ou mais em peso de chumbo).
4. Chumbo como elemento conductor no aço contendo até 0,35% em peso de chumbo, alumínio contendo até 0,4% em peso de chumbo e uma liga de cobre que contenha até 4% em peso de chumbo.

Declaração de Exposição à Radiação FCC

Este equipamento deve ser instalado e operado a uma distância mínima de 20cm entre o radiador e seu corpo.

FCCID: TX2-RTL8191SU

Alerta da Indústria do Canadá: este dispositivo de módulo sem fio está de acordo com RSS-210 canadense. Para prevenir interferência de rádio ao serviço licenciado, este dispositivo deve ser operado em ambiente e longe de janelas para fornecer proteção máxima. O equipamento (ou sua antena transmissora) que for instalado a céu aberto está sujeito à licenciamento. O instalador deste equipamento de rádio deve assegurar que a antena esteja localizada ou apontada de forma que não emita campo RF em excesso dos limites de Saúde do Canadá para a população geral; consulte o Código de Segurança 6, disponível no web site Saúde do Canadá www.hc-sc.gc.ca/rpb.

Declaração de Conformidade R&TTE CE ⓘ

Este dispositivo de módulo sem fio está de acordo com os Requerimentos Essenciais da Diretiva R&TTE da União Européia (1999/5/EC). Este equipamento atende os seguintes padrões de conformidade:

EN300 328 V1.7.1
EN301 489-1 V1.6.1
EN301 489-17 V1.2.1

Indíce

Introdução aos Modelos de leitores de eBooks 5
VEB620 6
VEB625 7
Capítulo 1 Começar a utilizar o eBook 8
Carregar o dispositivo 8
Transferir ficheiros 10
Ligar o dispositivo 11
Capítulo 2 Conhecer o dispositivo 12
Características e funções 12
Vista superior 13
Vista inferior 14
Vista posterior 15
Repor predefinições 16
Utilizar os botões 17
Utilizar o ecrã táctil 18
Capítulo 3 Conhecer as funcionalidades principais 19
Ecrã Iniciar 19
Biblioteca 21
Eliminar um Livro 23
Ler um eBook 24
Utilizar o Menu Opções 25
Menu Opções 26
Utilizar a função Ir para a página 27
Saltar para uma página 28
Visualizar o Índice 29
Adicionar Marcadores 30
Visualizar Os meus Marcadores 31
Utilizar a Procura 32
Ajustar o Tamanho da Letra 33
Visualizar Marcadores e Notas 34
Adicionar Notas 35
Eliminar Notas 36
Reproduzir Música 37
Serviço de Rede 38
Definições WiFi 39
Ligar a Redes Disponíveis 40
Utilizar uma Ligação de Rede 41
Definições 42
Actualização de Firmware 43
Segurança e Hardware 44

Introdução aos Modelos de leitores de eBooks

Existem três modelos de leitores de eBooks, cada um com características específicas.

A tabela abaixo apresenta um resumo de cada modelo.

Modelo	Descrição	Táctil	Rede
VEB620	Versão genérica Sem ecrã táctil nem ligação de rede	--	--
VEB625	WiFi / Táctil Com ecrã táctil e conectividade WiFi		

VEB620

Versão Genérica

Sem ecrã táctil nem ligação de rede

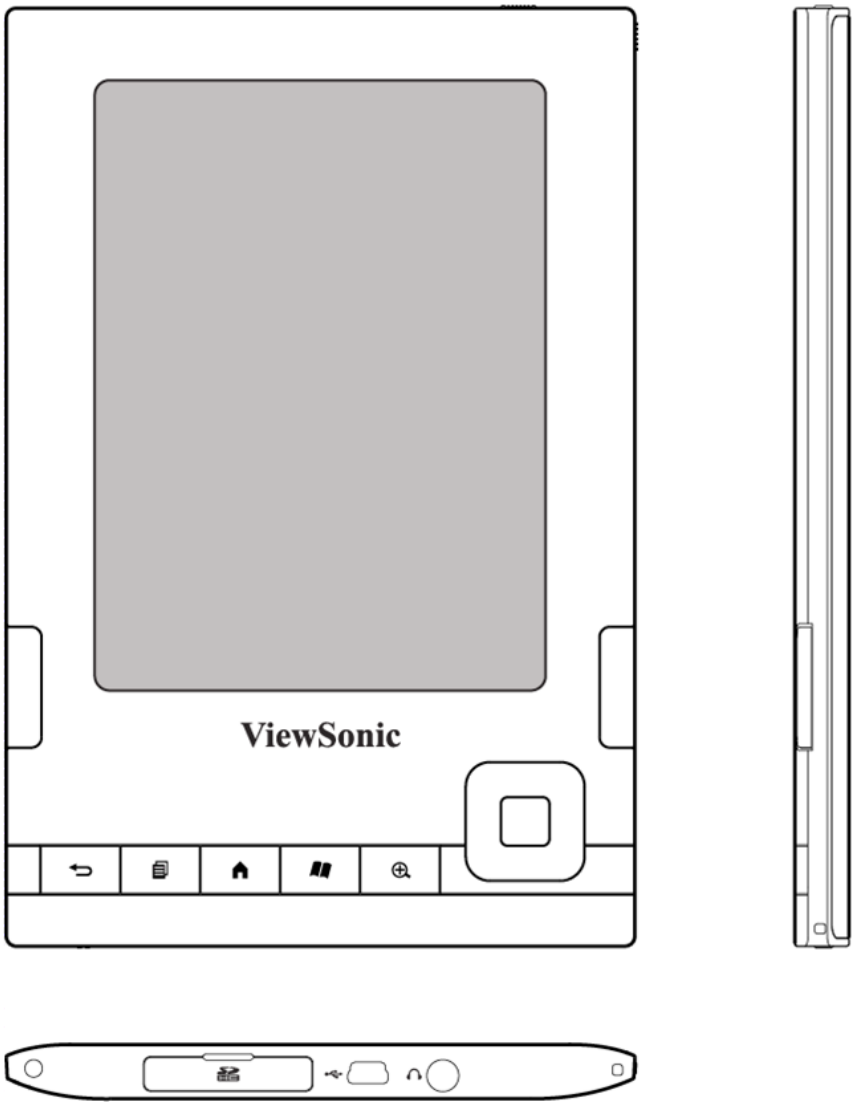

VEB625

WiFi com Ecrã Táctil

Com ecrã táctil e conectividade WiFi

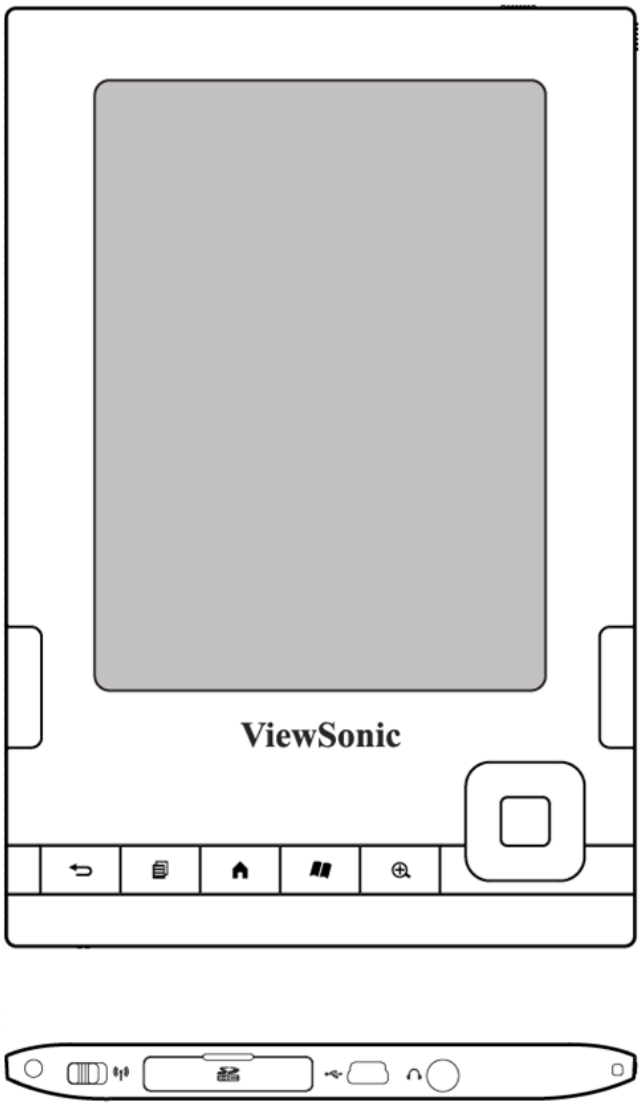



Capítulo 1

Começar a utilizar o leitor de e-Books

Carregar o dispositivo

Utilize o transformador facultado para carregar a bateria do leitor durante a primeira utilização. A bateria está incorporada e não pode ser removida.

Para carregar o leitor com o transformador:

1. Localize o transformador disponibilizado juntamente com o dispositivo.
2. Identifique a porta USB na parte inferior do dispositivo.
3. Conecte o transformador a uma tomada de rede e conecte a outra extremidade do transformador ao dispositivo.
4. Certifique-se de que a luz indicadora de alimentação está acesa.

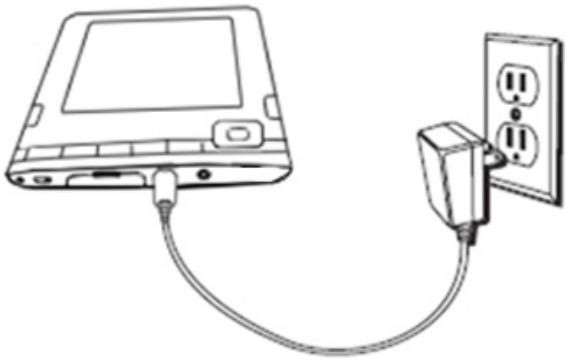

Carregar o dispositivo (continuação)

- Carregue a bateria do dispositivo até esta estar completamente carregada (mínimo de duas horas) aquando da primeira utilização.
- Quando o carregamento estiver completo, desconecte o carregador.
- Agora já pode utilizar o leitor de eBooks em qualquer lado.
- Se a luz indicadora de alimentação não acender, certifique-se de que o transformador está devidamente conectado. Se o dispositivo continuar a não carregar, experimente outra tomada de rede.

A luz indicadora de alimentação acenderá a vermelha durante o carregamento e apresentará uma luz verde quando a bateria estiver carregada.

Transferir ficheiros

Para transferir conteúdos entre um computador e o dispositivo, conecte o cabo USB disponibilizado ao dispositivo e a uma porta USB do computador. Se a porta USB do computador ou concentrador USB fornecer alimentação, o dispositivo carregará a bateria através da ligação USB.

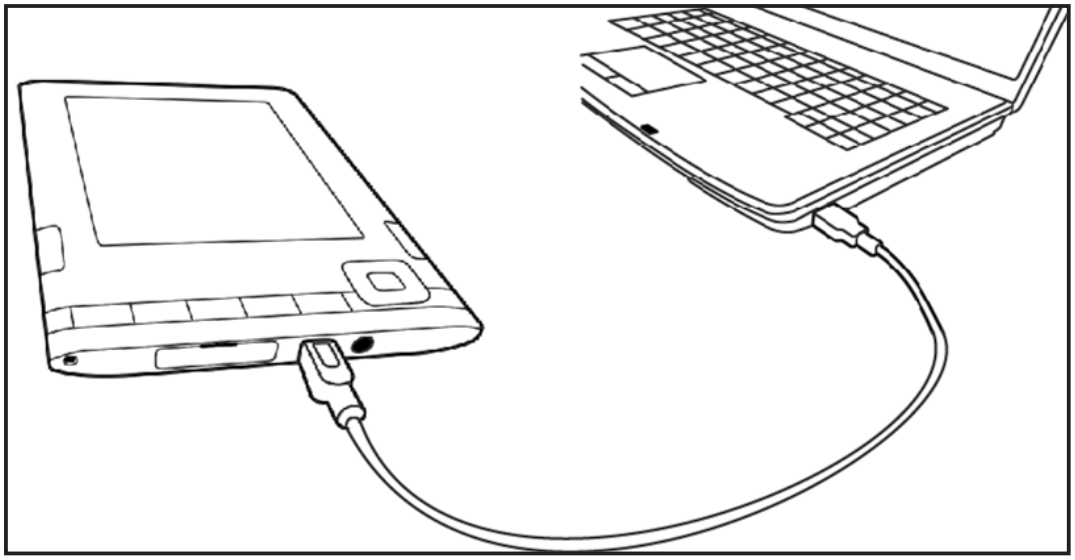

Ligar o dispositivo

Desloque o botão de Alimentação para ligar o dispositivo

Desloque o botão para ligar o dispositivo
Com o dispositivo ligado: Desloque o botão para activar o modo de suspensão ou desloque e mantenha a posição durante 4 segundos para desligar o dispositivo.

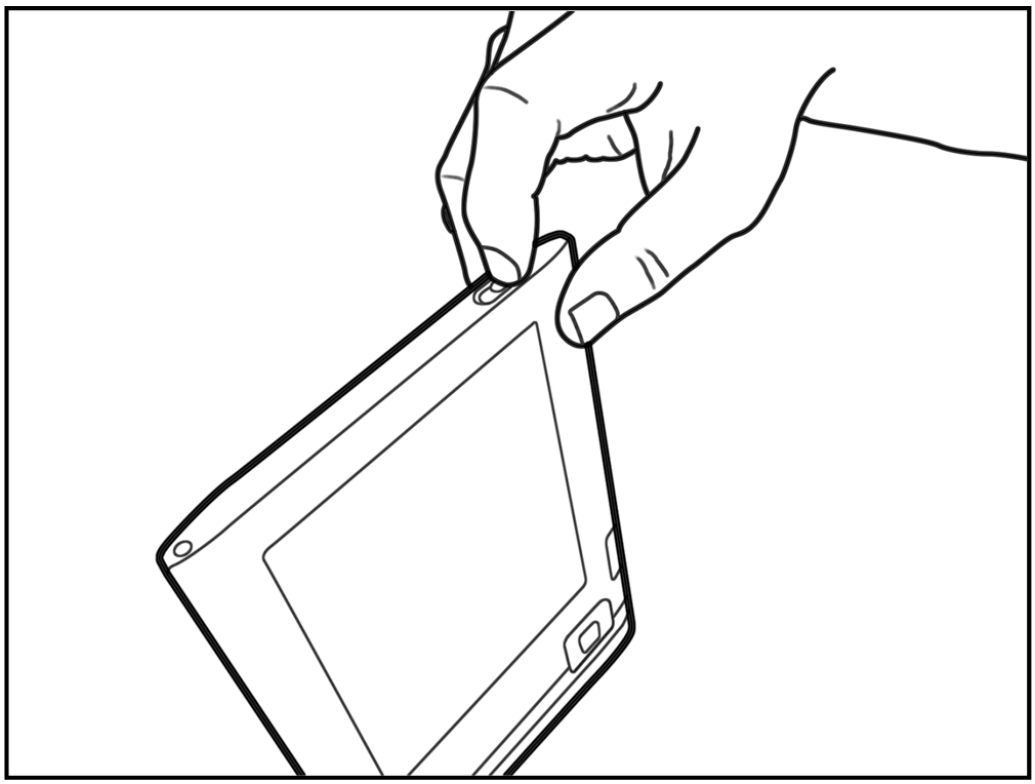

O dispositivo também entrará no modo de suspensão automaticamente após alguns minutos de inactividade.

Capítulo 2

Conhecer o dispositivo

Características e funções

Localizar os Controlos

O leitor de eBooks é controlado através do Controlador multidireccional; dos botões Iniciar, Menu, Retroceder e Página Anterior / Seguinte; e dos controlos no ecrã táctil:

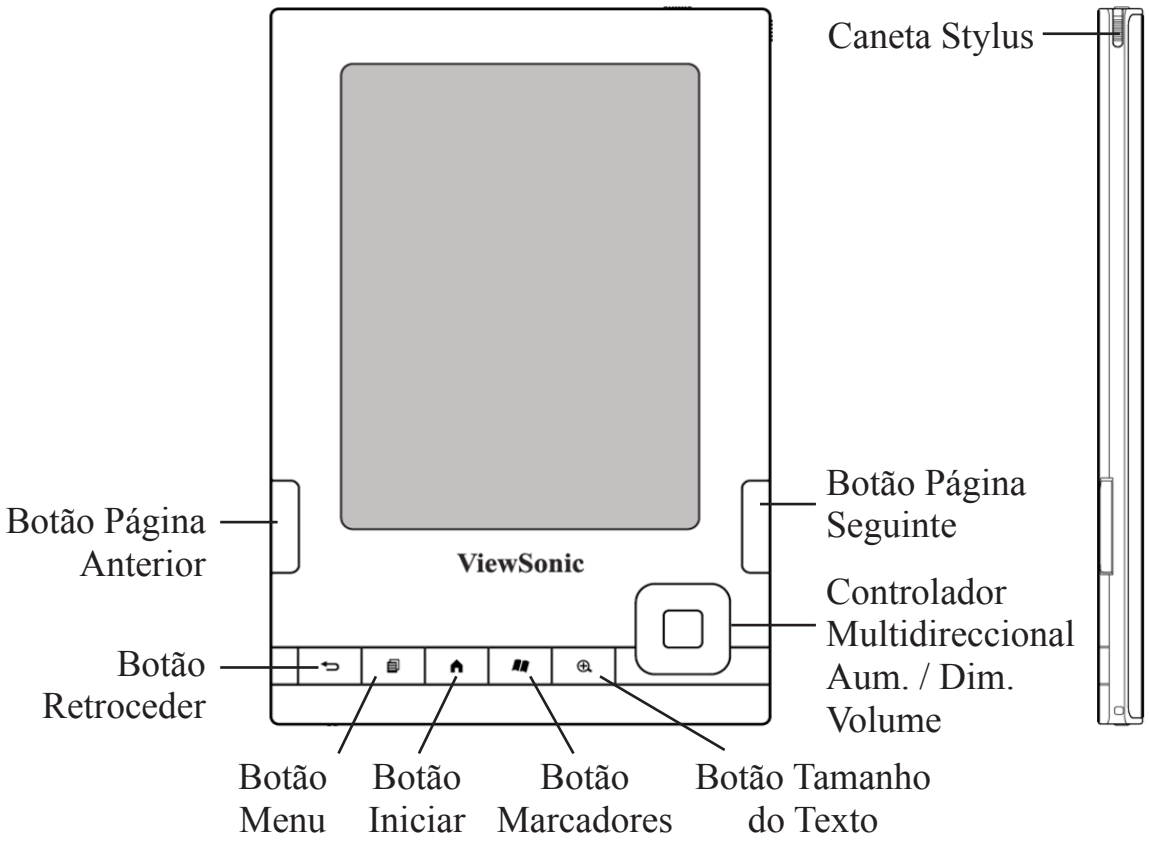

* Caneta Stylus apenas para o modelo VEB625
* Ecrã táctil apenas no modelo VEB625

Características e funções (continuação)

Vista superior

A parte superior do leitor contém a luz indicadora de alimentação e o botão de Alimentação.

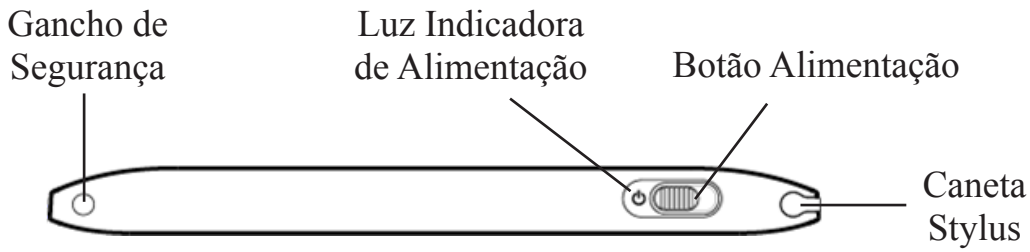

* Caneta Stylus apenas para o modelo VEB625

Características e funções (continuação)

Vista inferior

A ranhura para cartão SD está localizada na parte inferior do dispositivo. Abra a tampa para aceder à ranhura.

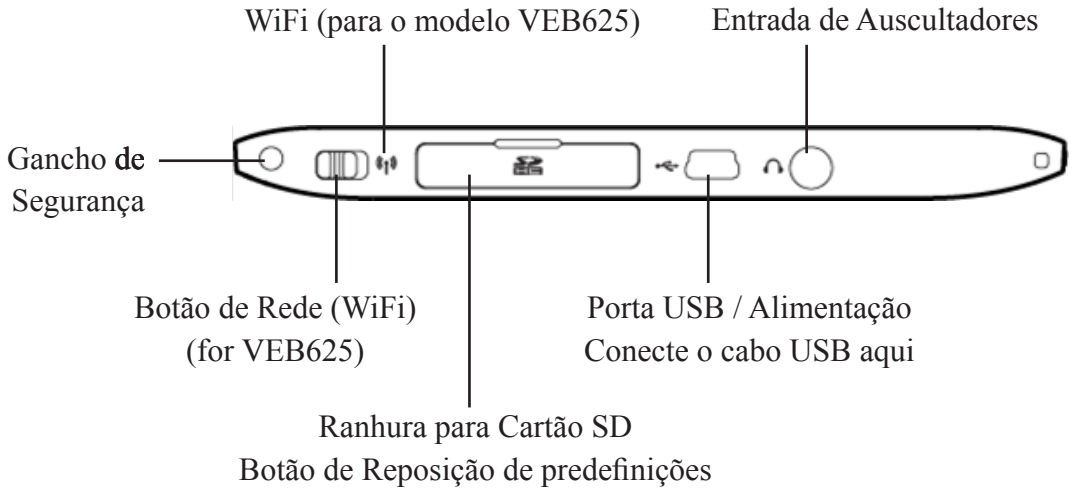
WiFi (para o modelo VEB625)
Entrada de Auscultadores
Gancho de Segurança
Botão de Rede (WiFi) (for VEB625)
Porta USB / Alimentação Conecte o cabo USB aqui
Ranhura para Cartão SD
Botão de Reposição de predefinições

* Botão de Rede (WiFi) apenas para o modelo VEB625

Características e funções (continuação)

Vista posterior

A parte posterior do leitor contém um altifalante para conteúdo áudio.

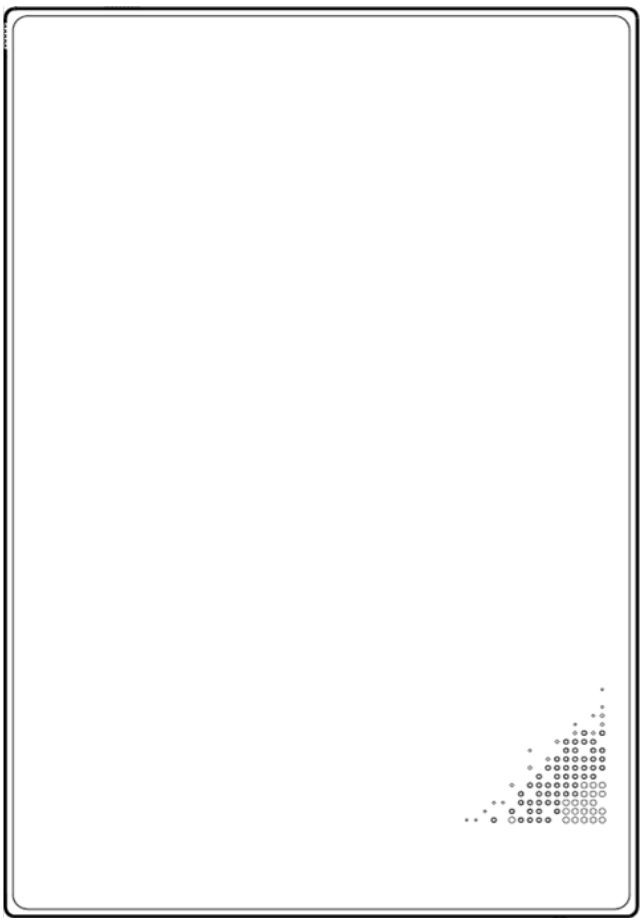

Características e funções (continuação)

Repor predefinições

Se o leitor de eBooks não ligar ou bloquear durante um longo período de tempo, proceda à reposição das predefinições: Desconecte o dispositivo de qualquer fonte de alimentação e desloque e mantenha o botão de alimentação durante 4 segundos, ou reponha as predefinições por meio do botão de reposição das predefinições.

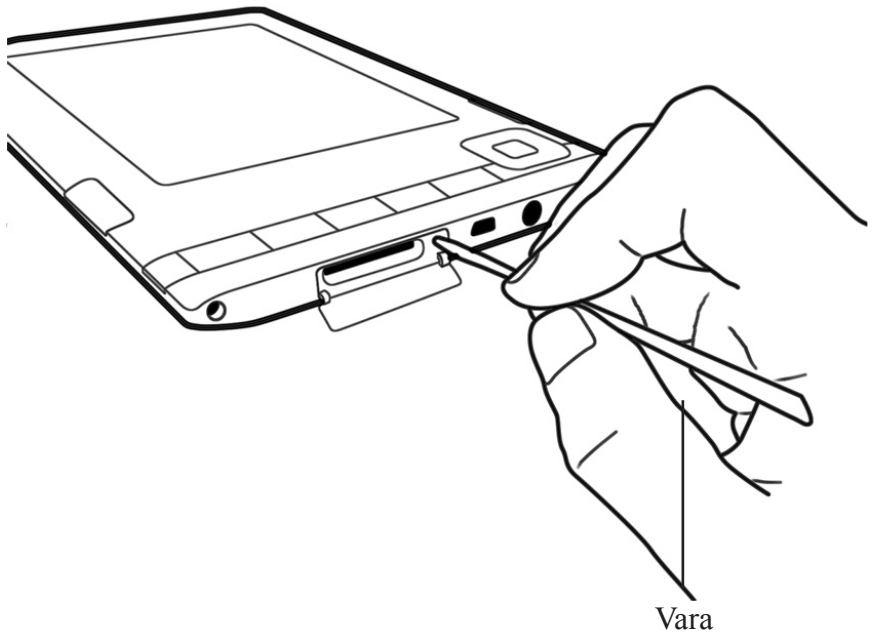

Utilizar os botões

Os botões físicos do dispositivo proporcionam funções básicas que uma utilização simples e fácil deste dispositivo.

Nome	Função
	Botão Alimentação Ligar e desligar o dispositivo.
	Botão Iniciar Regressar ao ecrã Iniciar.
	Botão Retroceder Retroceder para o(s) passo(s) anterior(es)
	Botão Página Anterior Regressa para a página anterior.
	Botão Página Seguinte Passa para a página seguinte.
	Botão Zoom Altera o tamanho do texto durante a leitura.
	Botão Marcadores Adicionar marcador.
	Botão Menu Apresenta opções da aplicação e de navegação relacionadas com o ecrã actual.
	Botão Multidireccional Selecciona um item ou acção quando pressionado. Desloca a selecção no ecrã ou o cursor para cima ou para baixo quando pressionado na direcção correspondente. Desloca a selecção no ecrã ou o cursor lateralmente quando pressionado no sentido correspondente.
	Controlo do Volume Utilize o controlo multidireccional para controlar o volume dos auscultadores ou do altifalante de livros áudio, música e síntese de voz.

Utilizar o ecrã táctil

a. Para passar à página anterior, desloque o dedo sobre o ecrã da esquerda para a direita.
b. Para passar à página seguinte, desloque o dedo sobre o ecrã da direita para a esquerda.

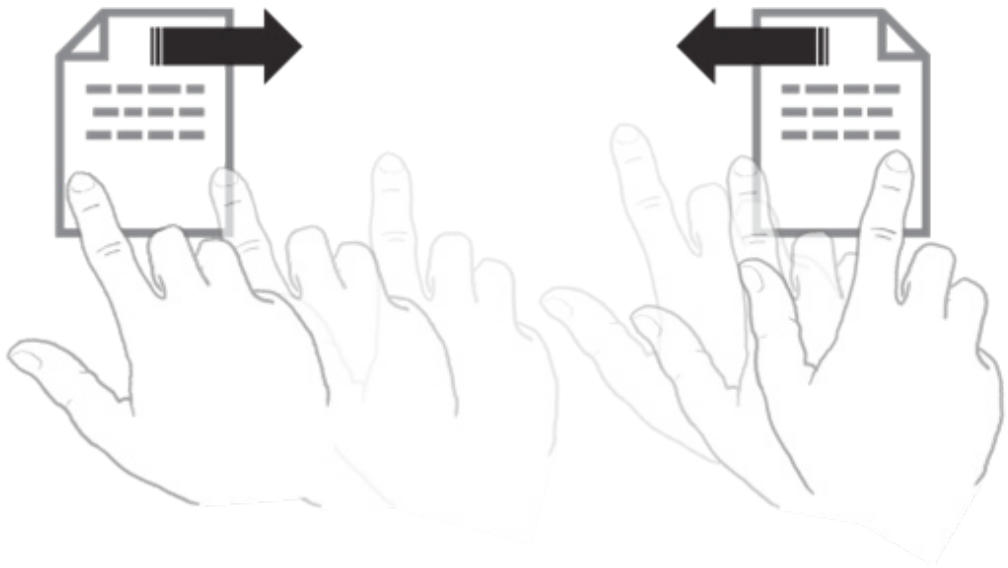

VEB
625

Only for this model

Capítulo 3

Conhecer as funcionalidades principais

Ecrã Iniciar

O exemplo apresenta o **Ecrã Iniciar** e as aplicações. O **Ecrã Iniciar** é apresentado com várias opções que o utilizador pode escolher, entre as quais: **Book Library (Biblioteca), Bookmarks & Notes (Marcadores e Notas), Network Service (Serviço de Rede), Settings (Definições)** e muitas mais.

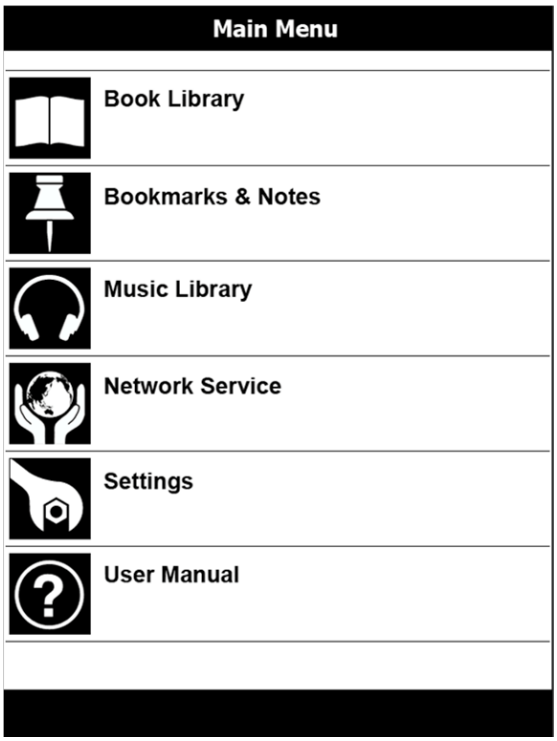

Ecrã Iniciar (continuação)

A tabela abaixo apresenta um resumo de cada funcionalidade.

ÍCONE	Descrição
	Book Library (Biblioteca) permite que o utilizador abra vários tipos de formatos de eBooks, incluindo ePub, PDF, RTF e TXT.
	Bookmark & Notes (Marcadores e Notas) O utilizador pode adicionar marcadores ou criar notas no dispositivo, o que permite que o utilizador faça a sua gestão e visualização numa listagem.
	Music Library (Biblioteca de Música) permite que o utilizador reproduza ficheiros áudio guardados no dispositivo
	Network Service (Serviço de Rede) (for VEB625) O utilizador pode usar a função Sem Fios ou 3G para transferir conteúdos e partilhar dados com outros utilizadores.
	Setting (Definições) Abre o menu Settings (Definições).
	User Manual (Manual do Utilizador) Manual do utilizador legível no dispositivo

Biblioteca

Toque na opção [**Book Library (Biblioteca)**] no **Ecrã Iniciar** para procurar e abrir um livro. No menu **Book Library (Biblioteca)**, o utilizador pode consultar os 5 últimos livros acedidos na primeira página; toque na opção **Total** para visualizar todos os livros da biblioteca.

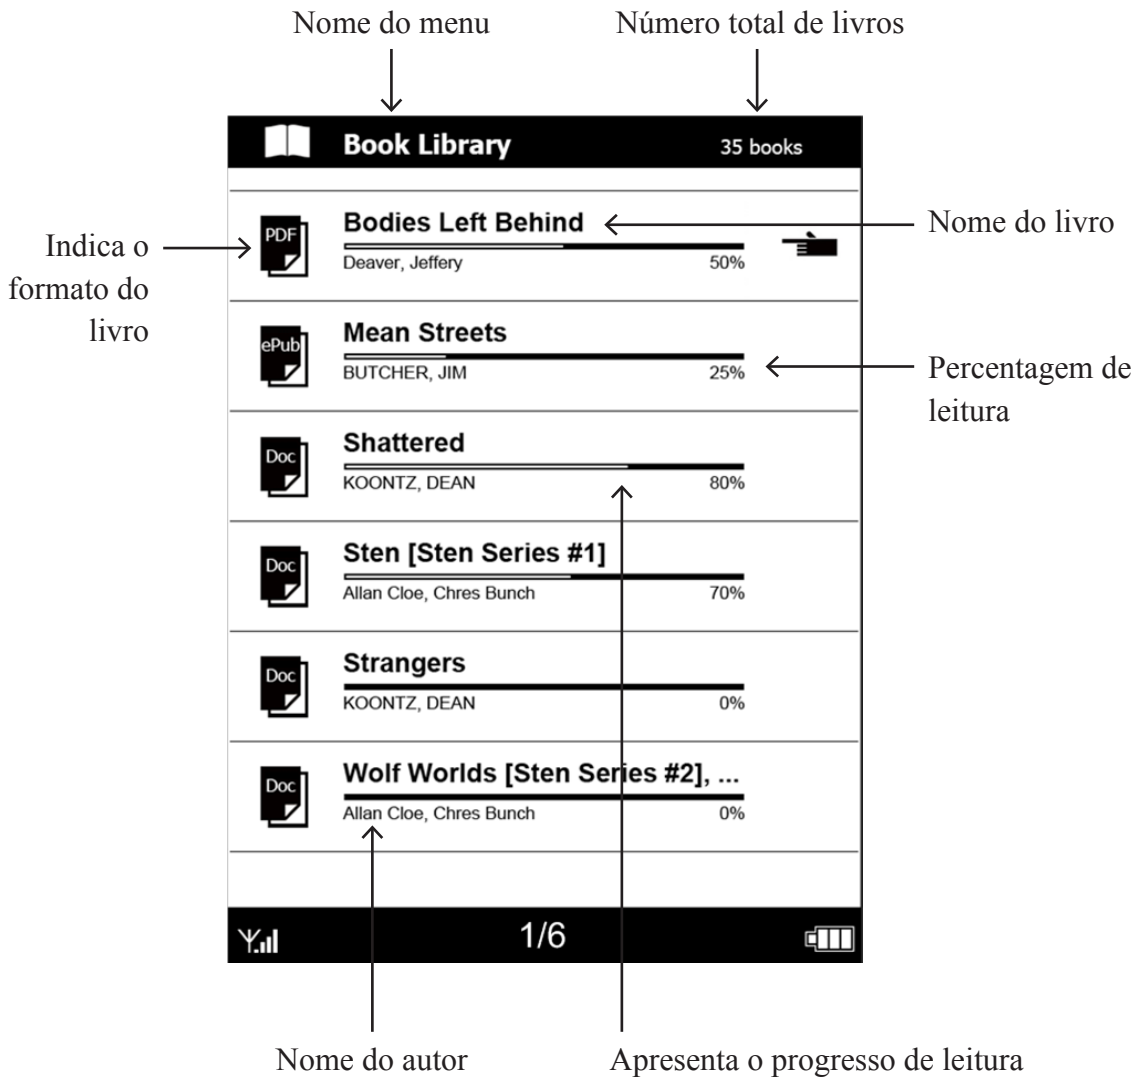

Biblioteca (continuação)

Funcionalidades do ecrã

Nome do menu	O nome do menu
Título	O nome do livro
Autor ou data	para livros, é listado o autor. Para jornais e feeds de notícias, é listada a data.
Indicador de ordenação	Os modos de ordenação são apresentados aqui.
Indicador de selecção	Indica o item seleccionado
Indicador de formato	A etiqueta indica o formato do livro
Indicador de progresso	A extensão da barra indica o progresso de leitura do item específico.
Número de livros	Indica o número total de livros no dispositivo

Eliminar um Livro

Funcionalidades Avançadas

O ecrã abaixo demonstra as opções do menu secundário disponibilizado na Book Library (Biblioteca) e que lhe permite gerir a biblioteca.

Também pode gerir as etiquetas através do menu secundário

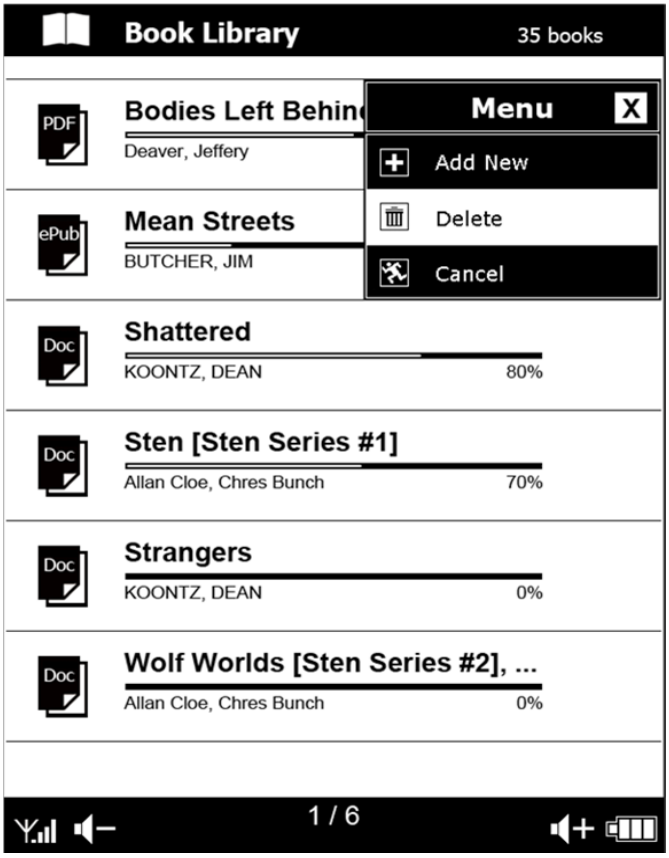

Ler um eBook

As imagens seguintes exemplificam a leitura de um livro.

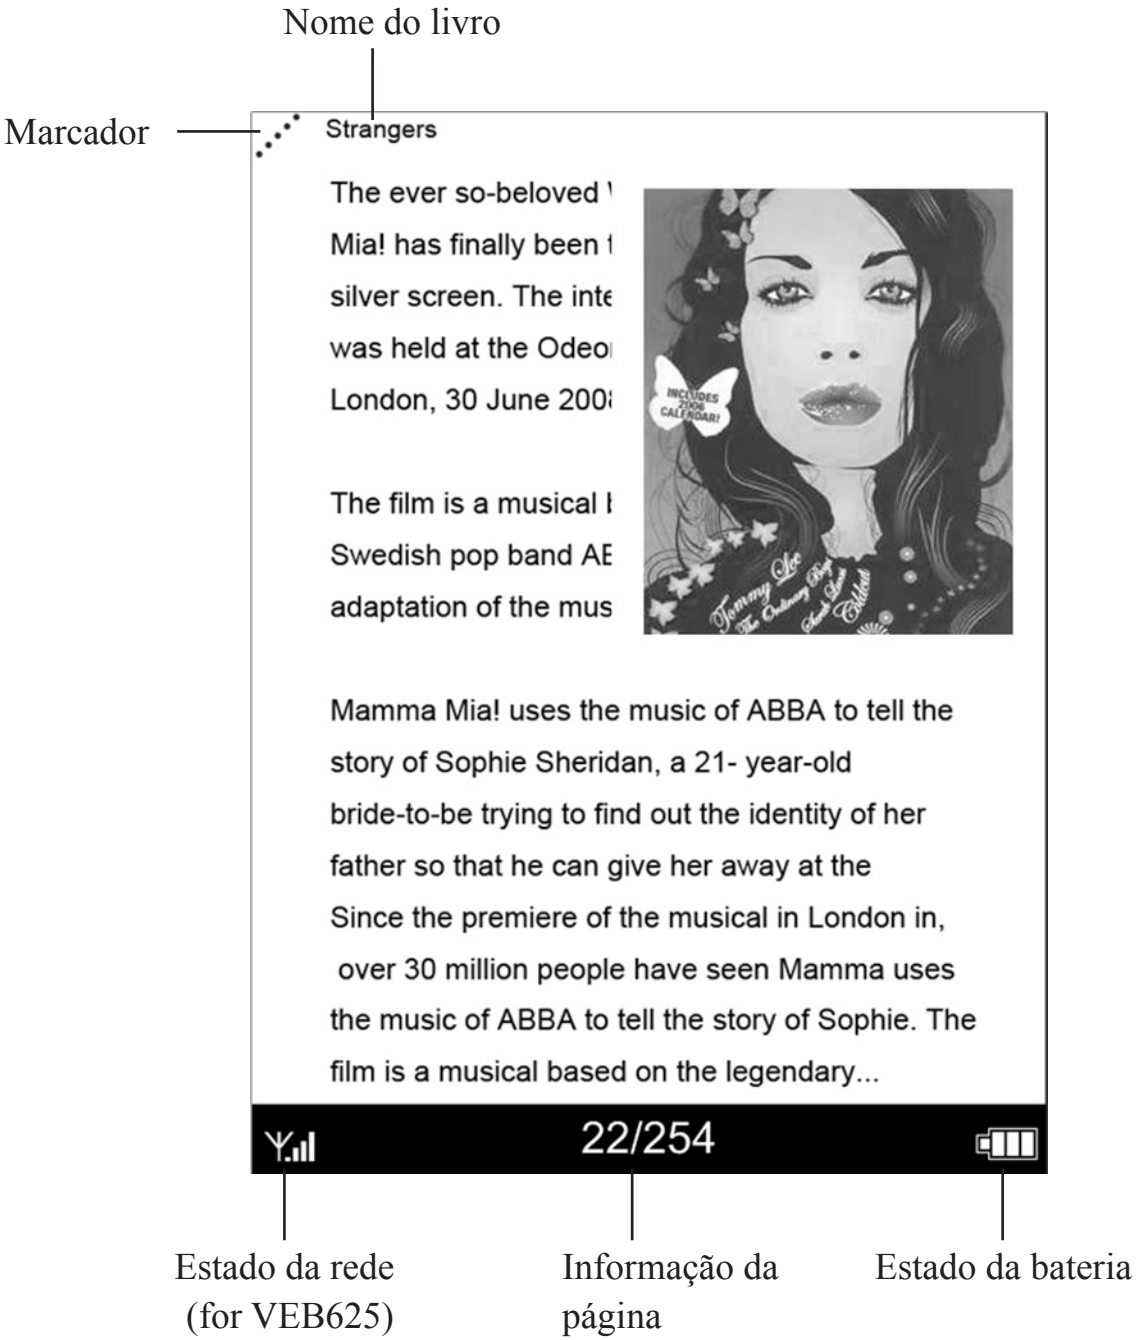
Nome do livro
Marcador
Strangers
The ever so-beloved
Mia! has finally been
silver screen. The inte
was held at the Odeo
London, 30 June 200
The film is a musical
Swedish pop band AE
adaptation of the mus
Mamma Mia! uses the music of ABBA to tell the story of Sophie Sheridan, a 21- year-old bride-to-be trying to find out the identity of her father so that he can give her away at the
Since the premiere of the musical in London in,
over 30 million people have seen Mamma uses the music of ABBA to tell the story of Sophie. The film is a musical based on the legendary...
22/254
Estado da rede (for VEB625)
Informação da página
Estado da bateria

Utilizar o Menu Opções

Durante a leitura de um livro, pode premir o botão **Menu** para abrir o **Options Menu (Menu Opções)**, que apresenta as funções adicionais disponíveis.

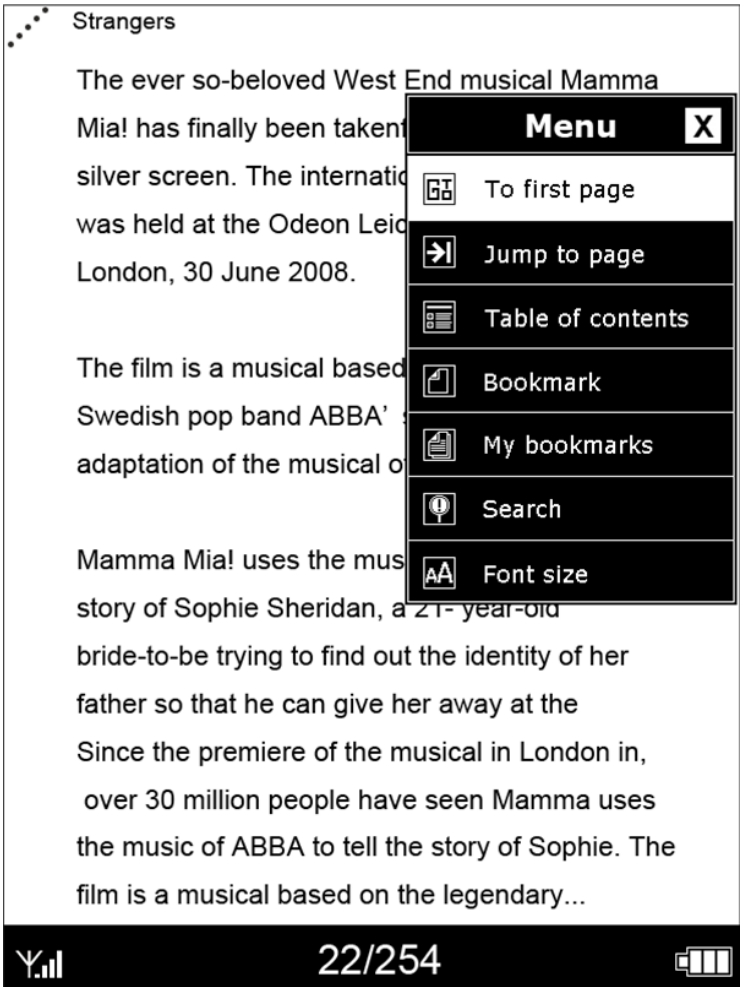
Strangers
The ever so-beloved West End musical Mamma
Mia! has finally been taken
silver screen. The internatic
was held at the Odeon Leic
London, 30 June 2008.
The film is a musical based
Swedish pop band ABBA'
adaptation of the musical o
Mamma Mia! uses the mus
story of Sophie Sheridan, a 21- year-old
bride-to-be trying to find out the identity of her
father so that he can give her away at the
Since the premiere of the musical in London in,
over 30 million people have seen Mamma uses
the music of ABBA to tell the story of Sophie. The
film is a musical based on the legendary...
Menu
X
To first page
Jump to page
Table of contents
Bookmark
My bookmarks
Search
Font size
22/254

Menu Opções

Prima o botão para aceder a opções de optimização da experiência de leitura:

	To the first page (Ir para a primeira página) Ir para a primeira página do livro actual.
	Jumps to a selected page **(Saltar para a página seleccionada).** Permite saltar para qualquer página do livro actual.
	Table of contents (Índice) Abre o Índice do item actualmente aberto.
	Adds a bookmark (Adicionar marcador) Adiciona um marcador à página actual
	My Bookmarks (Os meus Marcadores) Apresenta os marcadores do livro actual.
	Search (Procurar) Apresenta a opção de Procura na parte inferior do ecrã, procura e lista a(s) palavra(s) pretendida(s) no livro.
	Font Size (Tamanho da letra) Alterar o tamanho da letra do livro.

Utilizar a função Ir para a página

Durante a leitura de um livro, prima o **Options Menu (Menu Opções)**, toque em **To first page (Ir para a primeira página)** e será redireccionado para a primeira página do livro aberto.

Saltar para uma página

Ao escolher a opção **Jump to page (Saltar para a página)**, o sistema abre uma janela numérica que permite digitar o número de página pretendido.

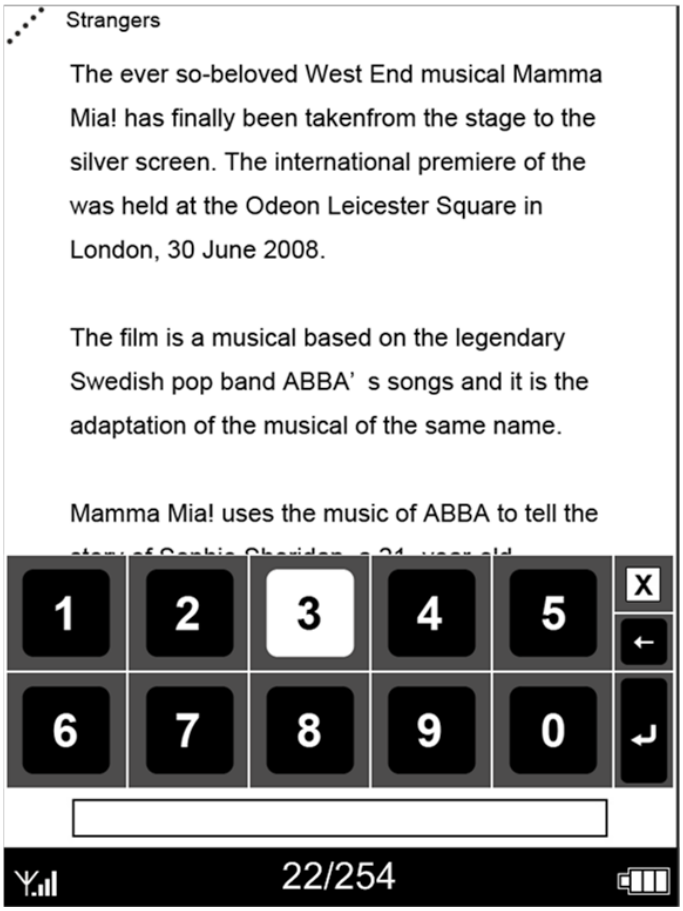
Strangers
The ever so-beloved West End musical Mamma Mia! has finally been takenfrom the stage to the silver screen. The international premiere of the was held at the Odeon Leicester Square in London, 30 June 2008.
The film is a musical based on the legendary Swedish pop band ABBA' s songs and it is the adaptation of the musical of the same name.
Mamma Mia! uses the music of ABBA to tell the
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0
22/254

Visualizar o Índice

O **TOC** do eBook apresenta todos os tópicos abordados no livro.

Para chegar aqui, seleccione "**Table of Contents (Índice)**" no **Options Menu (Menu Opções)** durante a leitura de um livro.

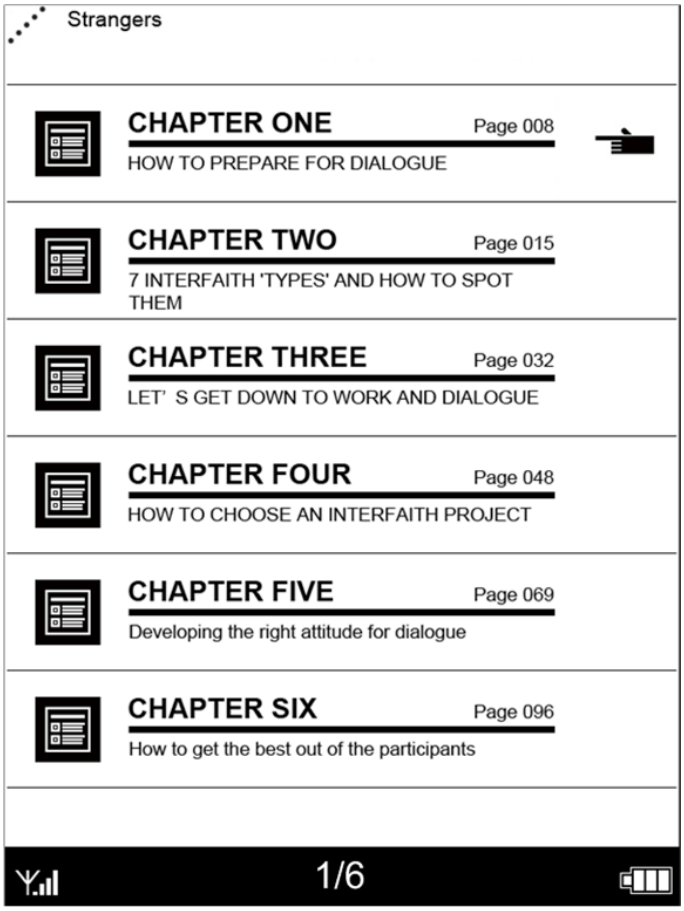
Strangers
CHAPTER ONE Page 008
HOW TO PREPARE FOR DIALOGUE
CHAPTER TWO Page 015
7 INTERFAITH 'TYPES' AND HOW TO SPOT THEM
CHAPTER THREE Page 032
LET' S GET DOWN TO WORK AND DIALOGUE
CHAPTER FOUR Page 048
HOW TO CHOOSE AN INTERFAITH PROJECT
CHAPTER FIVE Page 069
Developing the right attitude for dialogue
CHAPTER SIX Page 096
How to get the best out of the participants
1/6

Esta funcionalidade só está disponível se o livro tiver um **TOC** que contenha hiperligações.

Adicionar Marcadores

O utilizador pode adicionar marcadores à página actual do livro. O canto superior esquerdo da página apresentará a marca ◢ indicando que existe um marcador nessa página

Prima o botão 🕮 ou seleccione **Bookmark (Marcadores)** no **Menu (Menu Opções)** durante a leitura de um livro para adicionar um marcador à página actual. Os marcadores serão guardados no menu **My Bookmarks (Os meus Marcadores)** para consulta posterior.

Indicação de marcador

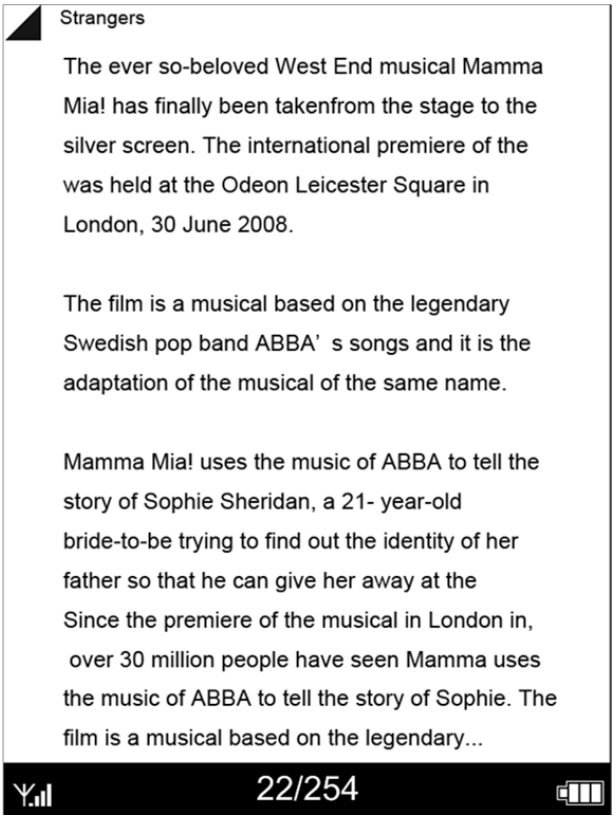
Strangers
The ever so-beloved West End musical Mamma Mia! has finally been takenfrom the stage to the silver screen. The international premiere of the was held at the Odeon Leicester Square in London, 30 June 2008.
The film is a musical based on the legendary Swedish pop band ABBA' s songs and it is the adaptation of the musical of the same name.
Mamma Mia! uses the music of ABBA to tell the story of Sophie Sheridan, a 21- year-old bride-to-be trying to find out the identity of her father so that he can give her away at the
Since the premiere of the musical in London in, over 30 million people have seen Mamma uses the music of ABBA to tell the story of Sophie. The film is a musical based on the legendary...
22/254

* É possível adicionar até 8 marcadores num livro. Após este valor, os novos marcadores substituirão os antigos

Visualizar Os meus Marcadores

O utilizador pode consultar os marcadores do livro através do menu **My Bookmark (Os meus Marcadores)** no **Options Menu (Menu Opções)**. Será apresentada no ecrã uma lista de páginas com marcadores; toque sobre qualquer uma para ler a página em questão. Também é possível eliminar marcadores, conforme exemplificado.

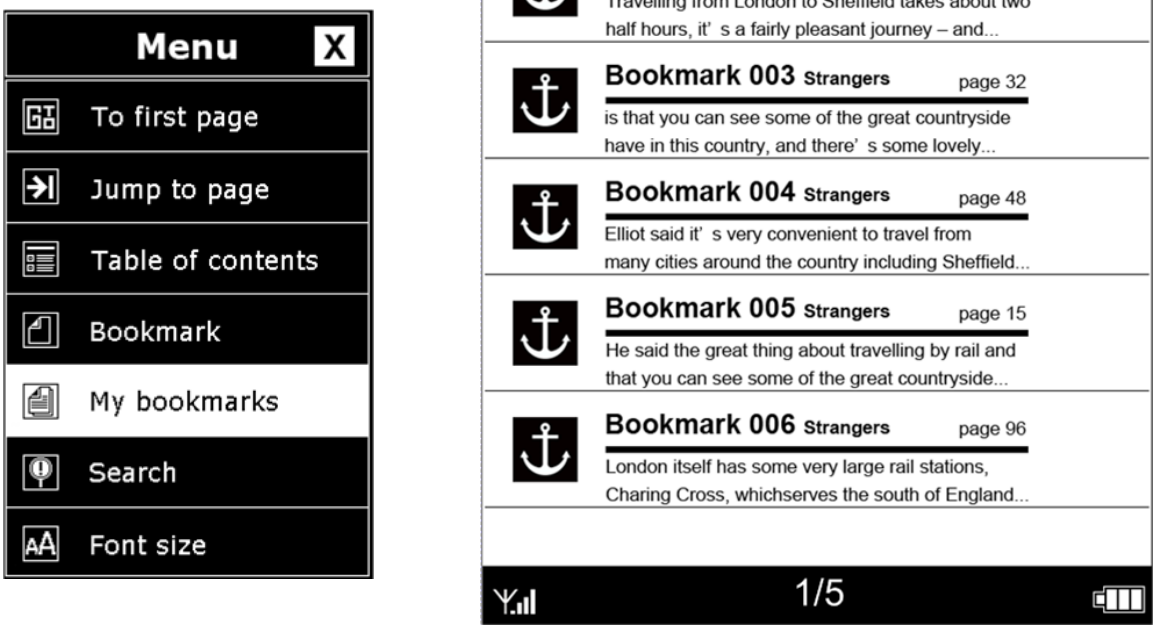
Nome do livro
Strangers
Bookmark 001 Strangers page 08
It' s very convenient, I mean the links from London many other cities around the country including...
Bookmark 002 Strangers page 15
Travelling from London to Sheffield takes about two half hours, it' s a fairly pleasant journey – and...
Bookmark 003 Strangers page 32
is that you can see some of the great countryside have in this country, and there' s some lovely...
Bookmark 004 Strangers page 48
Elliot said it' s very convenient to travel from many cities around the country including Sheffield...
Bookmark 005 Strangers page 15
He said the great thing about travelling by rail and that you can see some of the great countryside...
Bookmark 006 Strangers page 96
London itself has some very large rail stations, Charing Cross, whichserves the south of England...
1/5
Menu
To first page
Jump to page
Table of contents
Bookmark
My bookmarks
Search
Font size

Utilizar a Procura

para procurar conteúdo num livro, o utilizador pode usar o menu **Search (Procurar)** e digitar o termo pretendido para que sejam apresentadas as páginas com correspondências, conforme exemplificado. O utilizador pode desfolhar as páginas de resultados como faria com um livro.

Passo 1

Passo 2

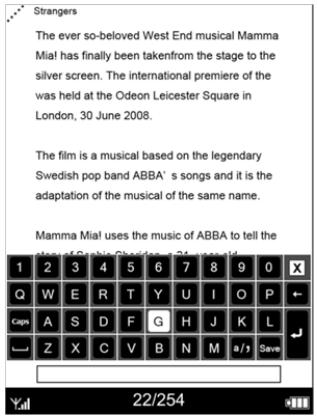
Strangers
The ever so-beloved West End musical Mamma Mia! has finally been takenfrom the stage to the silver screen. The international premiere of the was held at the Odeon Leicester Square in London, 30 June 2008.
The film is a musical based on the legendary Swedish pop band ABBA' s songs and it is the adaptation of the musical of the same name.
Mamma Mia! uses the music of ABBA to tell the
22/254

Resultado da procura

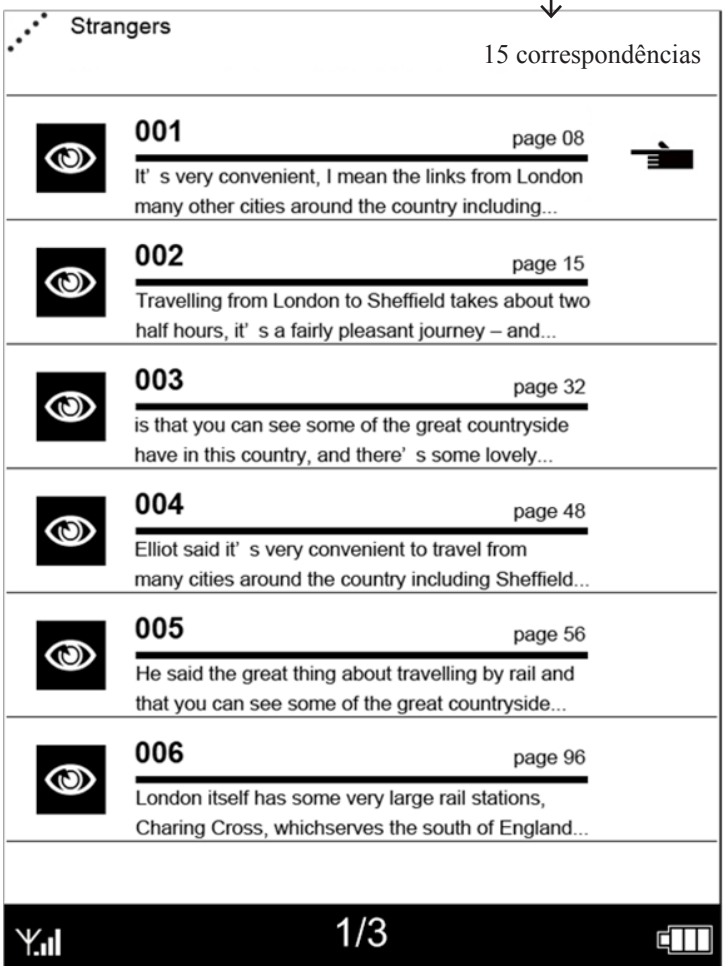
Strangers
15 correspondências
001
page 08
It' s very convenient, I mean the links from London many other cities around the country including...
002
page 15
Travelling from London to Sheffield takes about two half hours, it' s a fairly pleasant journey – and...
003
page 32
is that you can see some of the great countryside have in this country, and there' s some lovely...
004
page 48
Elliot said it' s very convenient to travel from many cities around the country including Sheffield...
005
page 56
He said the great thing about travelling by rail and that you can see some of the great countryside...
006
page 96
London itself has some very large rail stations, Charing Cross, whichserves the south of England...
1/3

* Apenas para procura de texto em Inglês.

Ajustar o Tamanho da Letra

Para seleccionar o tamanho da letra que pretende visualizar. Existem cinco tamanho de letra disponíveis. Toque ou desloque o **5-way (Controlo multidireccional)** para ajustar o tamanho da letra.

Passo 1

Passo 2

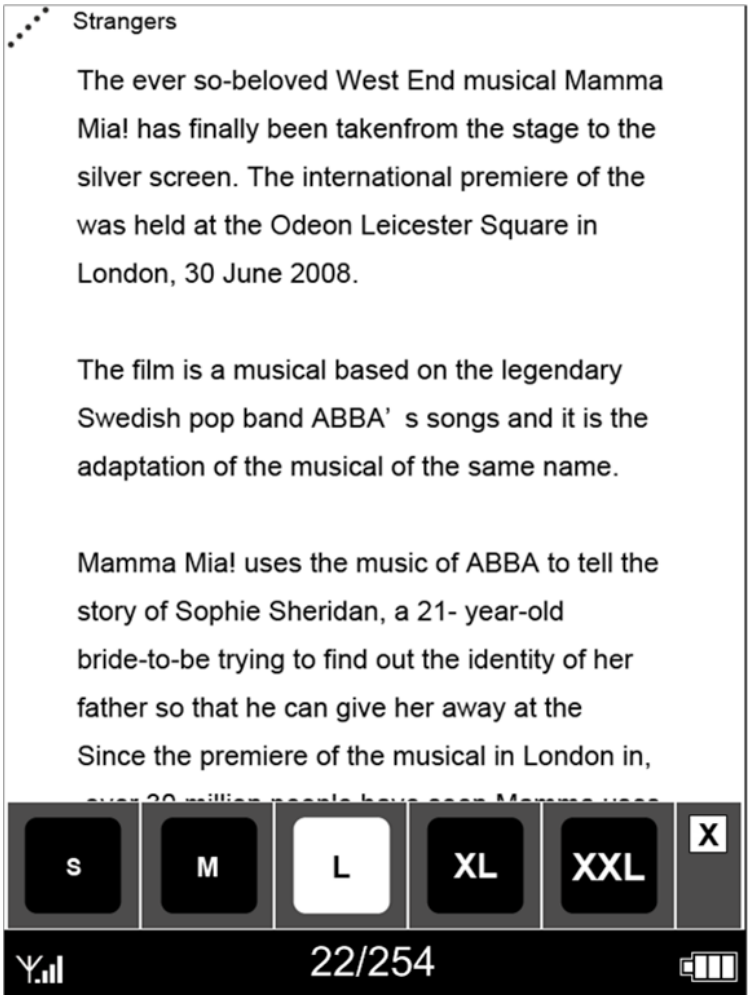
Strangers
The ever so-beloved West End musical Mamma Mia! has finally been takenfrom the stage to the silver screen. The international premiere of the was held at the Odeon Leicester Square in London, 30 June 2008.
The film is a musical based on the legendary Swedish pop band ABBA' s songs and it is the adaptation of the musical of the same name.
Mamma Mia! uses the music of ABBA to tell the story of Sophie Sheridan, a 21- year-old bride-to-be trying to find out the identity of her father so that he can give her away at the
Since the premiere of the musical in London in,
S
M
L
XL
XXL
22/254

Visualizar Marcadores e Notas

Para consultar todos os marcadores, abra o menu **Bookmarks and Notes (Marcadores e Notas)** no **Ecrã Iniciar**. Todos os marcadores e notas são apresentados numa lista conforme exemplificado. Seleccione um item listado para aceder às páginas.

Adicionar Notas

É possível adicionar uma nota para referência futura. Prima o botão **Menu** para abrir o **Home Screen (Ecrã Iniciar)** para aceder à lista de marcadores/notas.

Seleccione **[add New (Adicionar nova)]** nota e introduza as palavras através do teclado virtual. Quando terminar, toque em **[Save (Guardar)]** para confirmar.

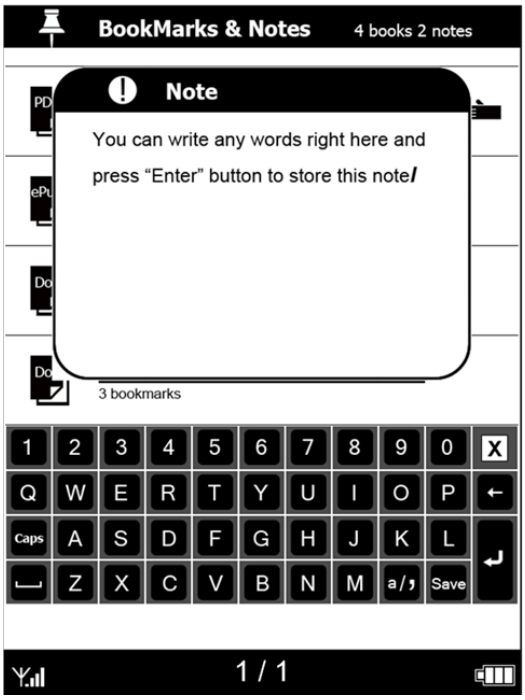
BookMarks & Notes
4 books 2 notes
Note
You can write any words right here and press "Enter" button to store this note
3 bookmarks
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Q W E R T Y U I O P
Caps A S D F G H J K L
Z X C V B N M a/, Save
1 / 1

* É possível adicionar até 20 notas neste modo.

VEB 625

Only for this model

Eliminar Notas

no modo marcadores/notas, prima o botão Menu para abrir o Options menu (Menu opções) e seleccione **Delete (Eliminar)** para remover os registos da página.

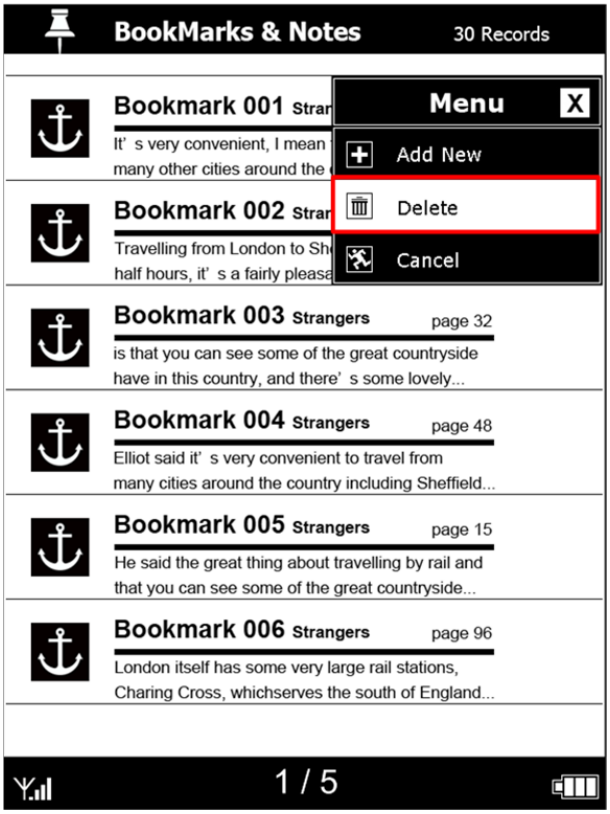
BookMarks & Notes
30 Records
Bookmark 001 Strar
It' s very convenient, I mean
many other cities around the
Bookmark 002 Strar
Travelling from London to Sh
half hours, it' s a fairly pleasa
Menu
Add New
Delete
Cancel
Bookmark 003 Strangers page 32
is that you can see some of the great countryside
have in this country, and there' s some lovely...
Bookmark 004 Strangers page 48
Elliot said it' s very convenient to travel from
many cities around the country including Sheffield...
Bookmark 005 Strangers page 15
He said the great thing about travelling by rail and
that you can see some of the great countryside...
Bookmark 006 Strangers page 96
London itself has some very large rail stations,
Charing Cross, whichserves the south of England...
1 / 5

* Os marcadores não podem ser eliminados.

VEB 625

Only for this model

Reproduzir Música

Para aceder o modo de Música, abra o menu **Music Library (Biblioteca de Música)** no Ecrã Iniciar.
Use o **5 way (Controlo multidireccional)** para reproduzir os ficheiros de música (MP3).

- Para navegar pela lista de músicas, utilize o botão **up/ down (acima/abaixo)**, **Enter** para reproduzir e **Left/Right (Esquerda/direita)** para controlo do volume.
- Para parar a reprodução de um ficheiro, prima **Enter** novamente.
- É possível ler um livro durante a reprodução.

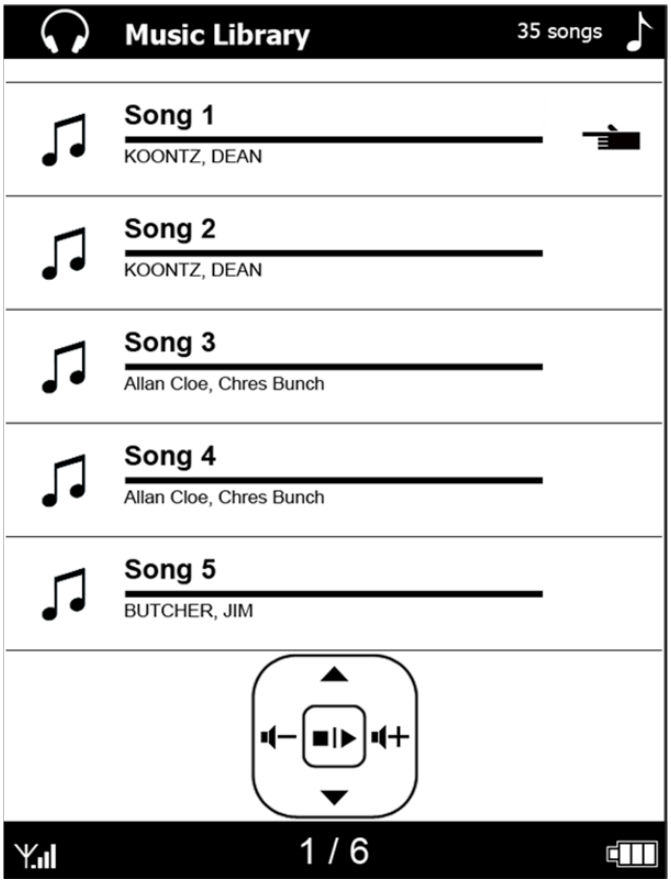

← Ícone de reprodução

Para reproduzir ficheiros de música no dispositivo, é necessário transferir ficheiros de música para o mesmo.

Serviço de Rede

Seleccione **Network Service (serviço de Rede)** para configurar as ligações de rede a partir do **Ecrã Iniciar**.

O serviço de rede depende do modelo adquirido.

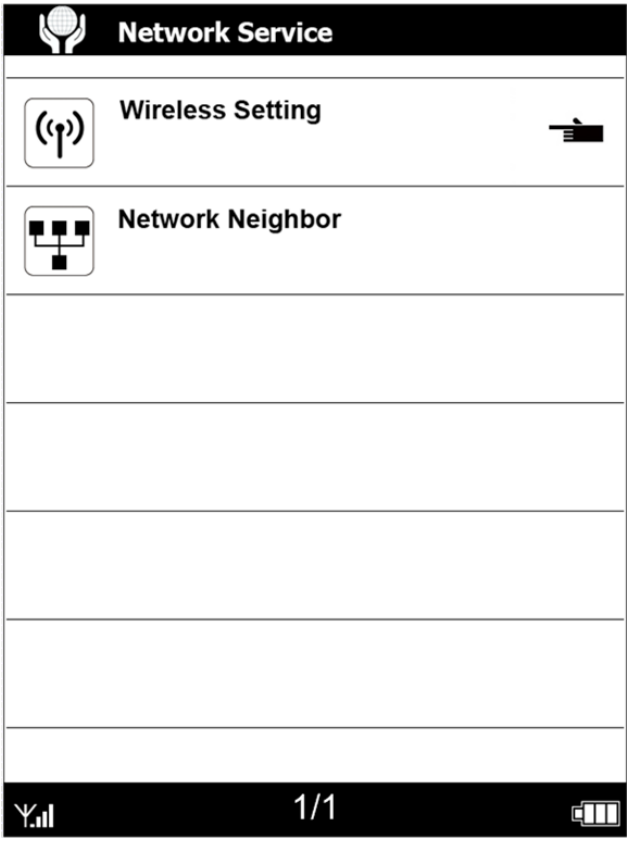

VEB 625

Only for this model

Definições WiFi

Para estabelecer uma ligação à Internet, é necessário configurar as definições de rede.

Desloque o botão para ligar/desligar a funcionalidade WiFi. O dispositivo procurará redes sem fios disponíveis.

São apresentados os nomes (SSID) das redes detectadas.

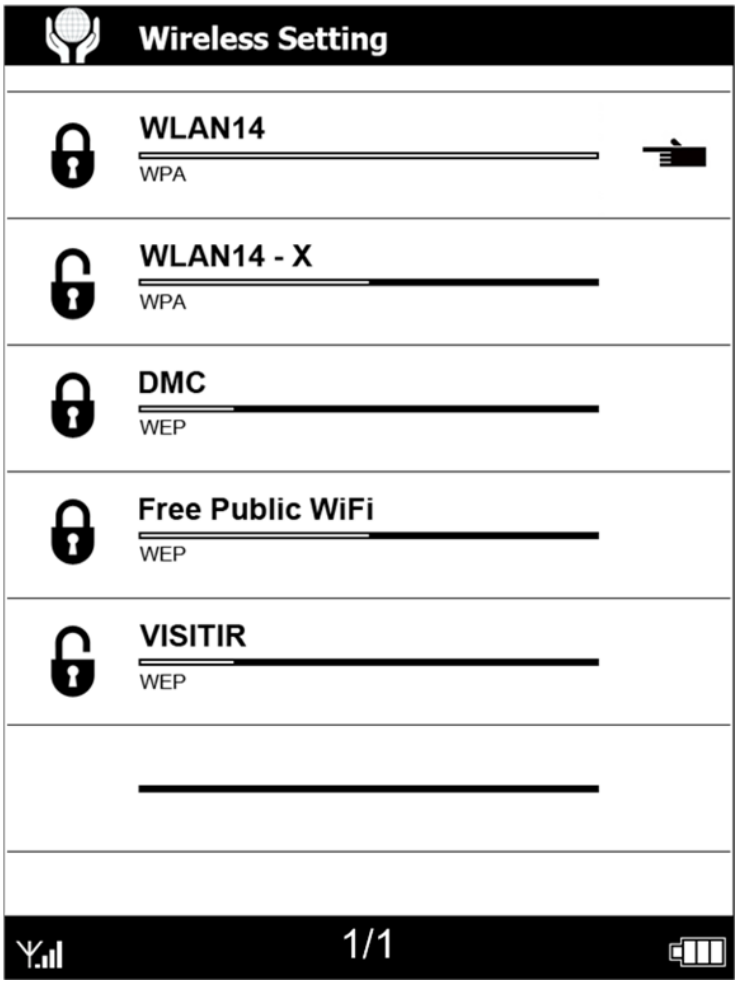

VEB 625

Apenas para este modelo

Ligar a Redes Disponíveis

Seleccione uma rede para estabelecer ligação à mesma.
Se seleccionar uma rede protegida, ser-lhe-á solicitada uma palavra-passe. Utilize o teclado virtual para digitar a palavra-passe e estabelecer ligação.

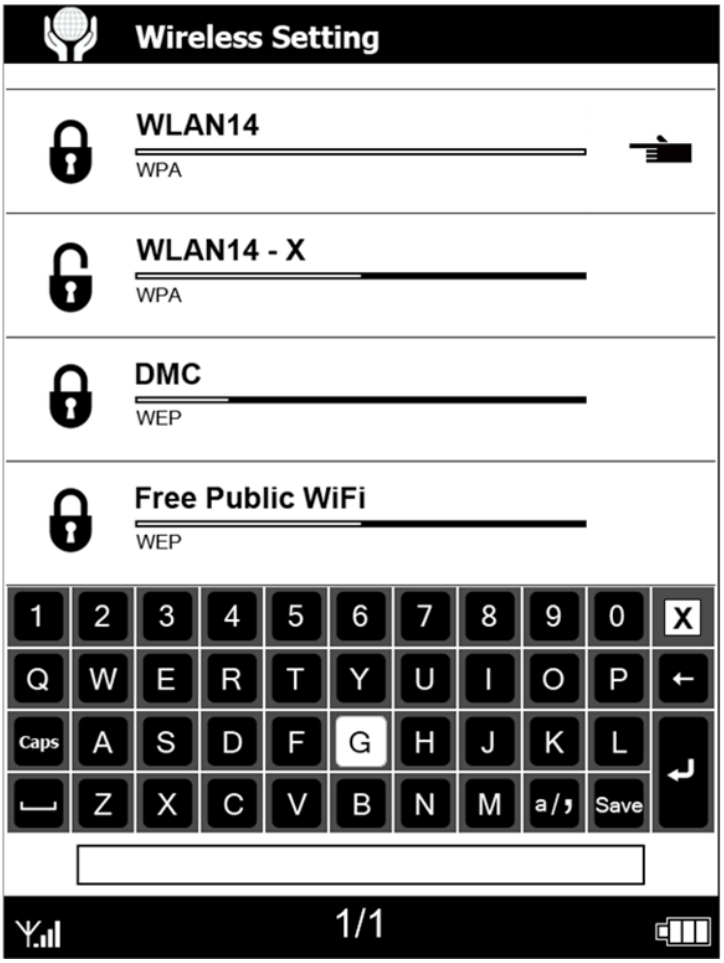
Wireless Setting
WLAN14
WPA
WLAN14 - X
WPA
DMC
WEP
Free Public WiFi
WEP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 X
Q W E R T Y U I O P ←
Caps A S D F G H J K L
Z X C V B N M a/, Save
1/1

VEB 625

Apenas para este modelo

Utilizar uma Ligação de Rede

Seleccione **Network Neighbor (Ligação de rede)** para conectar e transferir ficheiros partilhados na rede.

1. Seleccione um dos PCs listados na página para aceder à pasta partilhada do mesmo.
2. Introduza o Nome de utilizador e a Palavra-passe.
3. Depois pode aceder aos ficheiros a transferir.

Lista de PCs disponíveis

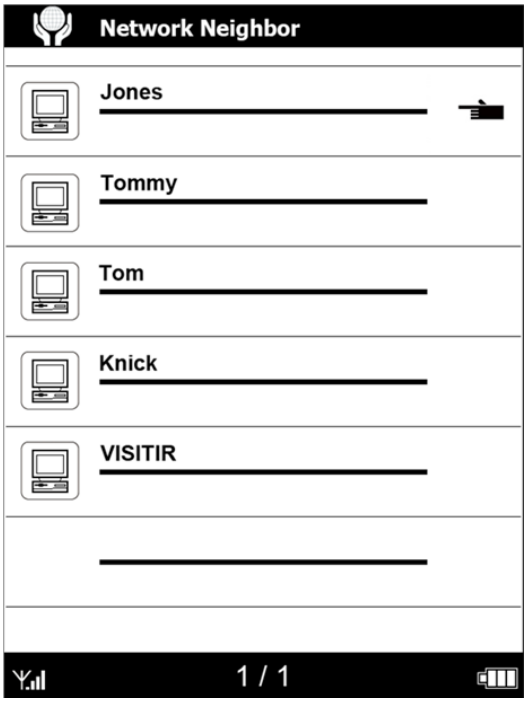

Nome de Utilizador e Palavra-passe

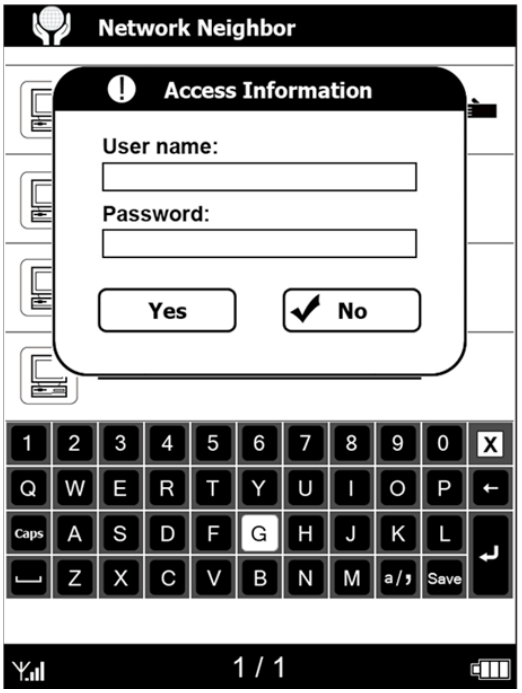

VEB 625

Apenas para este modelo

Definições

Language (Idioma), Power Management (Gestão de Energia), Gesture Setting (Definições de Toques), Informações do Sistema ((About) Acerca de) e Advanced Setting (Definições Avançadas) são categorias das Setting (Definições). Touch Screen Calibration (Calibragem do Ecrã Táctil), G-Sensor Calibration (Calibragem do Sensor G), Firmware Upgrade (Actualização de Firmware) e Restore Defaults (Reposição das Predefinições) são categorias das Advanced settings (Definições Avançadas).

1. Seleccione o menu Setting (Definições) no **Ecrã Iniciar.**
2. Use o controlo multidireccional e configure as definições pretendidas.
3. Prima o botão **Back key (Retroceder)** para voltar ao menu anterior.

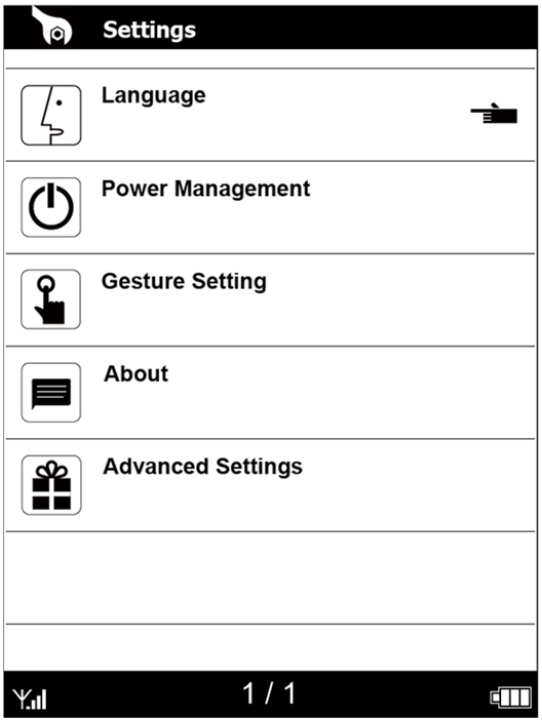

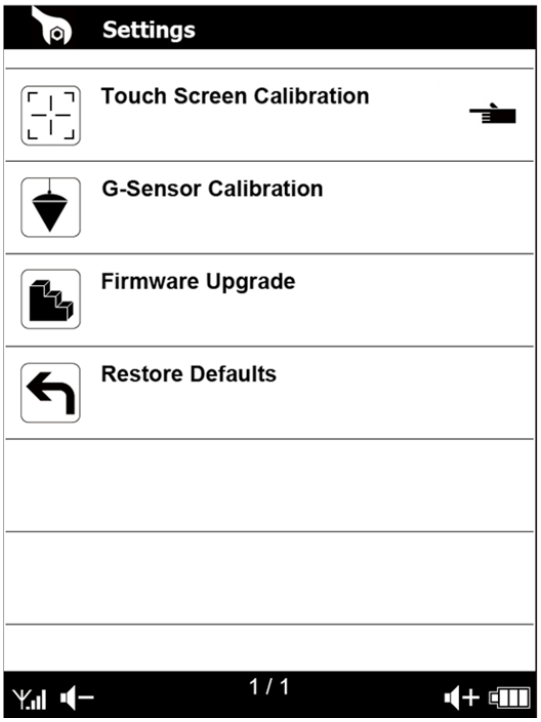

Actualização de Firmware

A transferência e instalação do firmware do sistema actualizará o firmware e software do leitor de eBooks para a versão mais recente. O desempenho geral do leitor de eBooks será optimizado, serão corrigidos erros de software e serão adicionadas funcionalidades adicionadas para valor acrescido do dispositivo!

consulte a nossa página no-line (www.viewsonic.com) periodicamente para verificar a existência de actualizações de firmware:

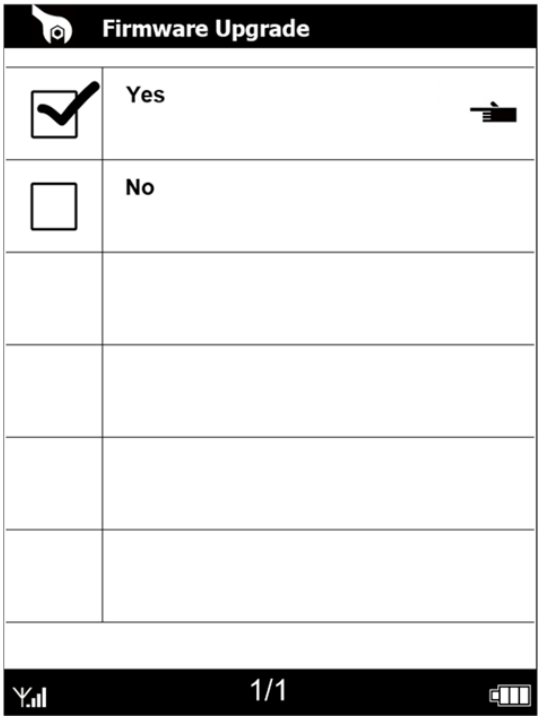

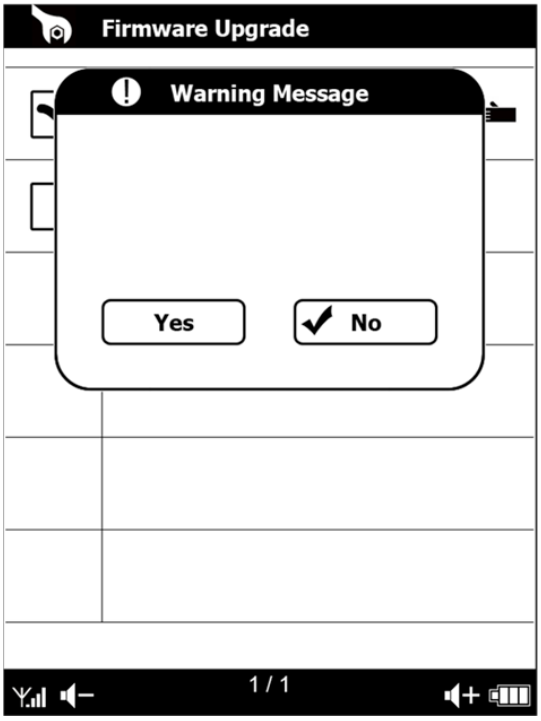

Segurança e Hardware

Instruções de Segurança Importantes

Durante a utilização do dispositivo VS eBook, deve respeitar sempre as instruções básicas de segurança para reduzir o risco de incêndio, choques eléctricos e ferimentos pessoais:

1. Não utilize o dispositivo na proximidade de água; por exemplo: junto a banheiras, bacia, lavatório ou locais de lavagem de roupa, numa cave molhada ou junto a piscinas.
2. Evite utilizar o dispositivo durante uma tempestade. Pode haver o risco remoto de choque eléctrico, devido aos relâmpagos.
3. Use exclusivamente o transformador fornecido juntamente com o dispositivo. Não elimine o dispositivo no fogo. A bateria interna pode explodir. Verifique junto das entidades locais possíveis instruções de eliminação.
4. ATENÇÃO: Para reduzir o risco de incêndio, use exclusivamente o cabo N.º 5W ou USB disponibilizado.
5. ATENÇÃO: Não remova a tampa (ou parte de trás). Não existem peças para que possam ser reparadas pelo utilizador no interior. As reparações devem ser realizadas exclusivamente por pessoal qualificado.
6. ATENÇÃO: Para assegurar o funcionamento adequado e para evitar sobreaquecimento, providencie uma ventilação adequada para o dispositivo e mantenha-o afastado de fontes de calor. Não posicione o dispositivo junto a fontes de calor ou equipamentos geradores de calor. Providencie um fluxo de ar entre o dispositivo e a sua fonte de alimentação

Suporte ao Cliente

Para suporte técnico ou manutenção de productos, consulte o quadro abaixo ou entre em contacto com seu revendedor.
Nota : Você precisará do número de série do producto.

País/Refião	Site na Web	Telefone	E-mail
Portugal	www.viewsoniceurope.com	www.viewsoniceurope.com/uk/Support/Calldesk.htm	service_pt@viewsoniceurope.com

Garantia Limitada

eBook VIEWSONIC

O que a garantia cobre:

A ViewSonic garante que seus productos estejam isentos de defeitos de material e de fabricação, sob uso normal, durante o período de garantia. Se um producto apresentar defeito de material ou fabricação durante o período de garantia, a ViewSonic, a seu critério exclusivo, irá reparar ou substituir o producto. Productos para reposição ou peças podem incluir peças ou componentes re-manufaturados ou recondicionados.

Qual o tempo de vigência da garantia:

eBook ViewSonic possui uma garantia de 1 ano para a mão-de-obra a contar da data da primeira aquisição de consumidor.

Quem a garantia protege:

Esta garantia é válida somente para o primeiro comprador consumidor.

O que a garantia não cobre:

1. Qualquer producto no qual o número de série tenha sido apagado, modificado ou removido.
2. Danos, deterioração ou mau funcionamento resultante de:
   - **a.** Acidente, uso impróprio, negligência, fogo, água, raios ou outros actos da natureza, modificação não autorizada do producto, ou falha no cumprimento das instruções fornecidas junto com producto.
   - **b.** Reparo ou tentativas de reparo por pessoa não autorizada pela ViewSonic.
   - **c.** Causas externas ao producto, como oscilações ou falhas na corrente eléctrica.
   - **d.** Uso de suprimentos ou peças que não atendam as especificações da ViewSonic.
   - **e.** Desgaste normal pelo uso.
   - **f.** Quaisquer outras causas que não estejam relacionadas à defeito do producto.
3. Qualquer producto que apresente uma condição comumente chamada “image burn-in” cujo resultado é uma imagem estática exibida sobre o producto por um extenso período de tempo.

Como obter os serviços:

1. Para informações sobre obtenção dos serviços sob garantia, entre em contacto com o Serviço de Atendimento ao Cliente da ViewSonic (por favor, consulte a página “Atendimento ao Cliente”). Você precisará informar o número de série do producto.
2. Para obter serviços de garantia você será solicitado a fornecer (a) o recibo de compra original datado, (b) seu nome, (c) seu endereço, (d) uma descrição do problema (e) o número de série do producto.
3. Leve ou remeta o producto na embalagem original, com frete de devolução pago, a um centro de serviços autorizado ViewSonic ou a ViewSonic.
4. Para informações adicionais ou o nome do centro de serviços ViewSonic mais próximo, entre em contacto com a ViewSonic.

Limitação das garantias implícitas:

Não existem garantias, expressas ou implícitas, que se estendam além da descrição aqui contida, incluindo a garantia implícita de comerciabilidade e adequação para uma finalidade em particular.

Exclusão de danos:

A responsabilidade da ViewSonic está limitada ao custo do reparo ou substituição do producto. A ViewSonic não deverá ser responsável por:

1. Danos a outras propriedades causados por quaisquer defeitos no producto, danos baseados em inconvenientes, privação do uso do producto, perda de tempo, perda de lucros, perda de oportunidade de negócios, perda de reputação, interferências com relacionamentos comerciais ou outras perdas comerciais, mesmo quando avisada da possibilidade de tais danos.
2. Quaisquer outros danos, sejam incidentais, consequenciais ou de outra forma.
3. Qualquer reclamação contra o cliente por parte de terceiros.

4.3: ViewSonic eBook Warranty eBook_LW01 Rev. 1A 06-20-08

ViewSonic™